

1. ZÁKLADNÍ POPIS

Tloušťka desky (mm)	7
Tloušťka nášlapné vrstvy (mm)	1,0
Šířka (mm)	190
Délka (mm)	400 – 1200
Jádro	DENSCORE
Nášlapná vrstva	dub
Spodní vrstva	protitažná
Hustota kg/m³	1900
Voděodolnost*	Ano

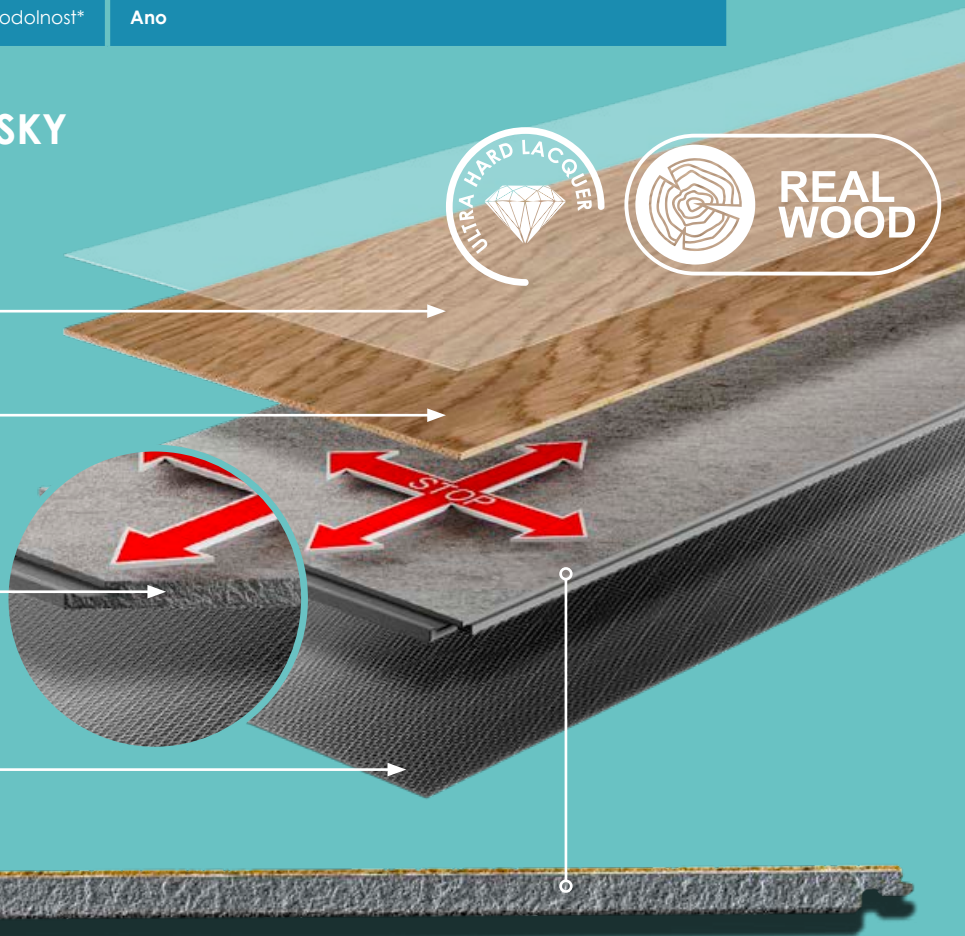
2. KONSTRUKCE DESKY

MATNÝ LAK
ULTRA HARD

DŘEVĚNÁ DÝHA
1,0 mm

DENSCORE
voděodolné minerální jádro

PROTITAŽNÁ VRSTVA



*Voděodolnost podlahy znamená, že výrobek není citlivý na dočasné působení vody. Podrobné informace najdete v Montážním manuálu, Záruční listu a dokumentu Podmínky používání lakovaných podlah Next Step.

3. TECHNICKÉ PARAMETRY

Reakce na oheň	EN 13501-1	C ₀ -s1
Protiskluzová odolnost	13893	Třída DS na suchu USRV 80 (malé riziko skluzu) na mokru USRV 29 (střední riziko skluzu)
Protiskluzová odolnost	CEN/TS 15676	
Protiskluzová odolnost	DIN 51130	
Emise formaldehydu	EN 717-2	Třída E1
Emise pentachlorofenolu (PCP)	CEN/TR 14823 (dle EN 14041:2018)	nezjištěna
Tepelný odpor	EN 12667:2001	0,0155m² K/W
Tepelná vodivost	EN 12667:2001	0,452 W/mK
Lesklost laku	EN ISO 2813	10°±2°
Odolnost vůči skvmám	EN 13442:2013	4-5
Tvrdost desky	EN 13489 - testováno Brinellovou metodou (EN 1534)	74 MPa
Emise VOC	French VOC Regulation	A+

4. MONTÁŽ A ZÁRUKA




- 5 let veřejné budovy, 30 let obytné domy. Záruka je platná pouze v případě, že jsou k instalaci použity materiály doporučené společností Barlinek (podlahová podložka, lepicí systém).
- Spoj - 2G Valinge

5. LOGISTICKÉ ÚDAJE

Počet desek v balíku (ks)	min. 4 ks. 1200 mm; 6-8 ks./balení
Balení (m²)	1,368
Hmotnost balíku (kg)	18,6
Počet bal./paleta	55
Počet m²/paleta	75,24



6. PRODUKTY

NÁZEV		INDEX	KATALOGOVÉ ČÍSLO	EAN KÓD
RIBBON		H2G-DBE1-LI5-C2R-I07190-N	1H1000001	5906737989647
KUKENAAM		H2G-DBE1-LI5-P2R-I07190-N	1H1000002	5906737989654
KALAMBO		H2G-DBE1-LI5-P7R-I07190-N	1H1000003	5906737989661
LOFOI		H2G-DBE1-LI5-CRR-I07190-N	1H1000004	5906737989630
DELLA		H2G-DBE1-LI5-RXR-I07190-N	1H1000005	5906737989623
TUGELA		H2G-DBE1-LI5-XXR-I07190-N	1H1000006	5906737989616
NIAGARA		H2G-DBE1-LI5-W2R-I07190-N	1H1000007	5906737989685
INGA		H2G-DBE1-LI5-WAR-I07190-N	1H1000008	5906737989692
BIGAR		H2G-DBE1-LI5-CGR-I07190-N	1H1000009	5906737989678
MACKAY		H2G-DBE1-LI5-ORR-I07190-N	1H1000010	5906737989708

Upozornění! Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje svou jedinečností. Jednotlivé fotografie vzorků neodrážejí zcela skutečný vzhled produktu a jsou jen fotografiemi ilustrativními.

7. KLASIFIKACE NÁŠLAPNÉ VRSTVY*



Klasifikace nášlapné vrstvy dle PN-EN 13489	Třída volná
Klasifikace nášlapné vrstvy dle Barlinka	Třída Natural
Zdravé suky	Přípustné bez omezení
Nezdravé suky, vytmelené, rozptýlené	Přípustné do průměru 35 mm
Otvory po sucích, vytmelené	Přípustné do průměru 10 mm
Zárůsty	Přípustné
Barevnost nášlapné vrstvy	Libovolná, rustikální
Průběh a uspořádání vláken	Libovolný
Zrcátka	Přípustné bez omezení
Běl	Přípustná na okrajích desek do 35% šířky desek
Zatmelené praskliny	Přípustné do šířky 5 mm a do délky 250 mm
Biodegradace (zsinalost, žluté skvrny)	Nepřípustná

V souladu s normou EN 13489 se mohou v šarži vyskytovat 3 % desek jiných tříd. Omezení charakteristik dřeva se týká lícové strany. Výplň suků, zejména u kartáčovaných povrchů, se může vyznačovat úbytky, což je zamýšlený efekt pro tento typ dekorativní povrchové úpravy. Metoda měření charakteristik dřeva dle EN 1310.

Barlinek S.A.
25-323 Kielce, al. Solidarności 36
Poland

e-mail: info@barlinek.cz

www.barlinek.cz

Informace vycházejí ze současného stavu znalostí a nemusí obsahovat vyčerpávající údaje. Všechny předchozí verze technických specifikací produktu ztrácí svou platnost.

Datum vytvoření karty 26.08.2021 - verze I