



NEXT STEP LVT VAST LINE_ 4.5T

BARLINEK NEXT STEP LVT SPC splňuje normu EN ISO 10582

moderní rigidní vinylové SPC podlahy

228,6 x 1523 x 4.5T

PARAMETR	NORMA	JEDNOTKA	VÝSLEDKY
Typ podlahy	EN ISO 10582		Heterogenní PVC
Povrchová úprava			High Density PUR Diamond Shield
Klasifikace	EN ISO 10582		Třída 23/33/42
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	7900
Rozměry	EN ISO 24342	mm	228.6 x 1523
Přímost a kolmost stran	EN ISO 24342	mm	≤0.25
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	4.5
Tloušťka horní vrstvy	EN ISO 24340	mm	0.55
Odolnost proti oděru	EN 660-2		T
Zbytkové ohnutí	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	%	< 0.15
Tepelné zvlnění	EN ISO 23999	mm	≤ 1
Odolnost proti světlu	EN ISO 105-B02	mm	≥ 6
Odolnost proti pohybu nohou nábytku	EN 424		Bez prasklin, bez poškození
Odolnost vůči kolečkům židlí	EN ISO 4918		Beze změn
Reakce na oheň	EN 13501-1		B _{if} -s1
Odolnost proti skvrnám	EN ISO 26987		Beze změn
Odolnost proti skluzu	EN 13893		Třída DS
Odolnost proti skluzu	DIN 51130		R9/R10
Odolnost proti prokluzu (kyvadlová zkouška)	EN 13036-4		30/36 t
Akustická izolace	EN ISO 10140	dB	5
Elektrický odpor	EN 1081	ohm	≤5.0 x 10 ^11
Kapacita elektrifikace	EN 1815	kV	< 2
Tepelný odpor	EN 12667	m ² K/W	0.05



moderní rigidní vinylové SPC podlahy



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NEXT STEP LVT VAST LINE_ 4.5T

BARLINEK NEXT STEP LVT SPC splňuje normu EN ISO 10582

228,6 x 1523 x 4.5T

PARAMETR	NORMA	JEDNOTKA	VÝSLEDKY
Podlahové vytápění			ano Max 27°C / 80.6°F
Záruka v letech			7 let - komerční - OMEZENÁ 25 let - bytová
Emise formaldehydu	EN 717-1		E1
Bez obsahu ftalátů			N.D.
Neobsahuje těžké kovy			N.D.
Označení CE	EN 14041:2004/AC:2006		DOP BSA/V2V5/DBE1
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-06		A+
Tolerance délky	ISO10582/Annex B %		≤ 0.05%
Tolerance šířky	ISO10582/Annex B %		≤ 0.05%
Pevnost zámku	ISO10582/Annex D		Ave 6.0N

NÁZEV		INDEX	KATALOGOVÉ ČÍSLO	KÓD EAN
DOVER BREEZE		V5DB-S33-DOV-15045L-175D	1V5000008	5906737990414
CITY MIST		V5SO-S33-CIT-15045L-791P	1V50000010	5906737990438
CHAMONIX SPRING		V5DB-S33-CHA-15045L-157D	1V5000009	5906737990421
ANATOLIA PILLAR		V5DB-S33-ANA-15045L-157D	1V5000005	5906737990384
SERENGETI PLAIN		V5DB-S33-SER-15045L-169D	1V5000007	5906737990407
BARLEY FLOW		V5DB-S33-BAR-15045L-175D	1V5000006	5906737990391
SUNNY FLORENCE		V5DB-S33-FLO-15045L-175D	1V5000003	5906737990360
CHIANTI DRY		V5DB-S33-CHI-15045L-157D	1V5000004	5906737990377
CHARMING LUCCA		V5DB-S33-LUC-15045L-138D	1V5000002	5906737990353
CALEDONIA HILLS		V5DB-S33-CAL-15045L-175D	1V5000001	5906737990346

Ochranná vrstva PUR Diamond Shield

se zvýšenou odolností proti
skvrnám, mikroškrábancům a
intenzivnímu užívání.

Nášlapná vrstva


z odolného, transparentního vinylu.
Voděodolná, s dokonale
reprodukovanou strukturou dřeva.

Dekorativní PVC vrstva


vyrobena technologií dokonale
imitace dřeva ve vysokém rozlišení.

Spodní vrstva

vyrobené technologií z minerálního
jádra ECO STONE,
s velmi vysokou tepelnou
vodivostí. Voděodolná a
zajišťující extrémní pevnost a
rozměrovou stabilitu podlahy.

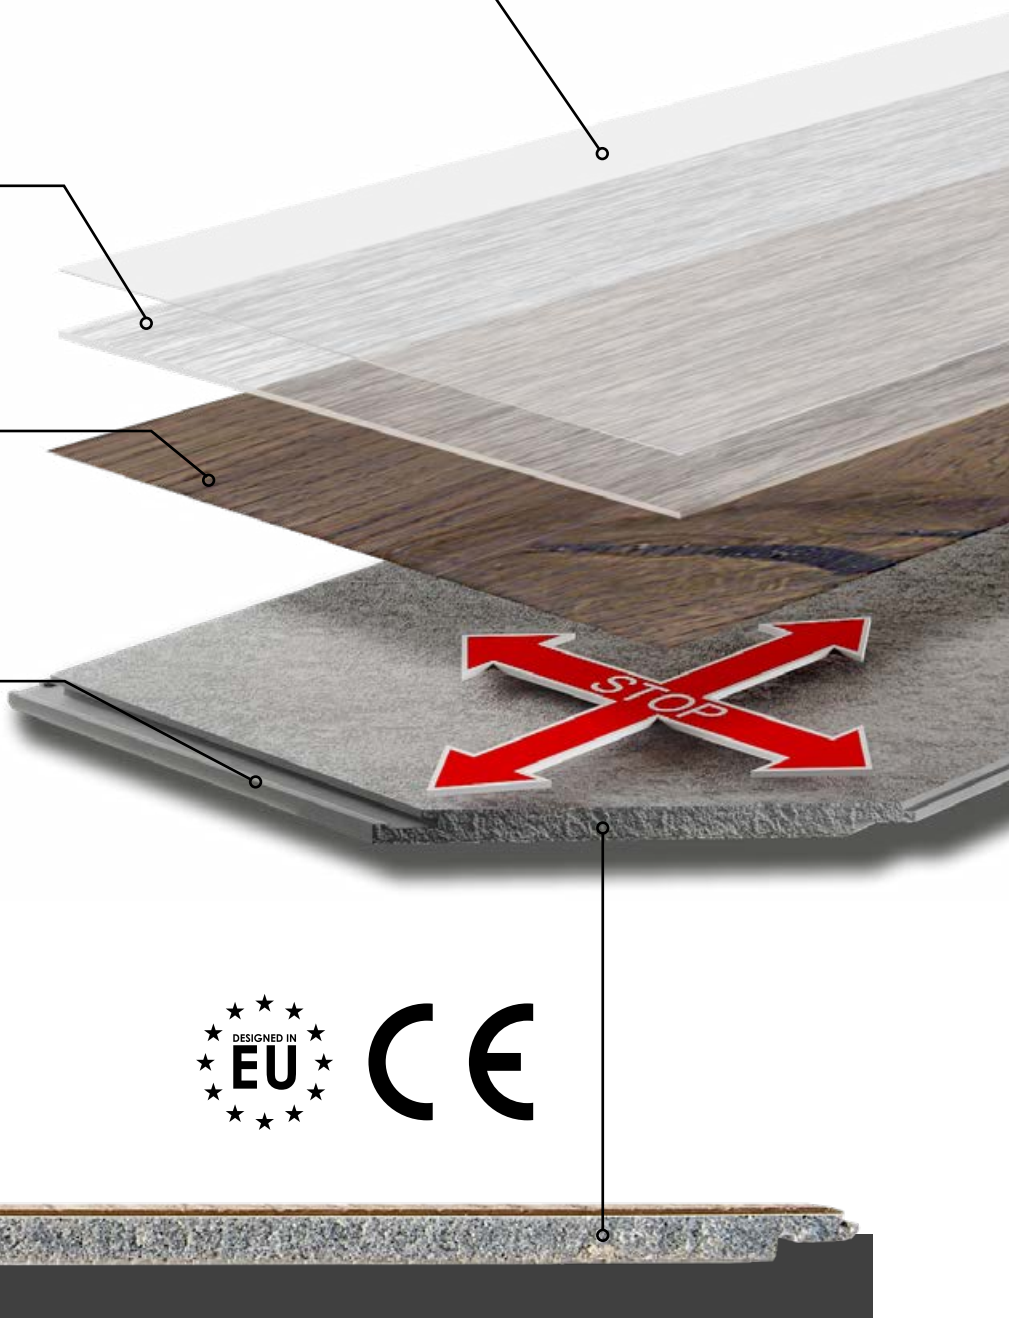

dokonalá
imitace
přírody




stabilní
konstrukce



na podlahové
topení



100%
voděodolná



mikrofáze

 **Barlinek**

+420 739 693 374
info@barlinek.cz
www.barlinek.cz



PHSCertified

