


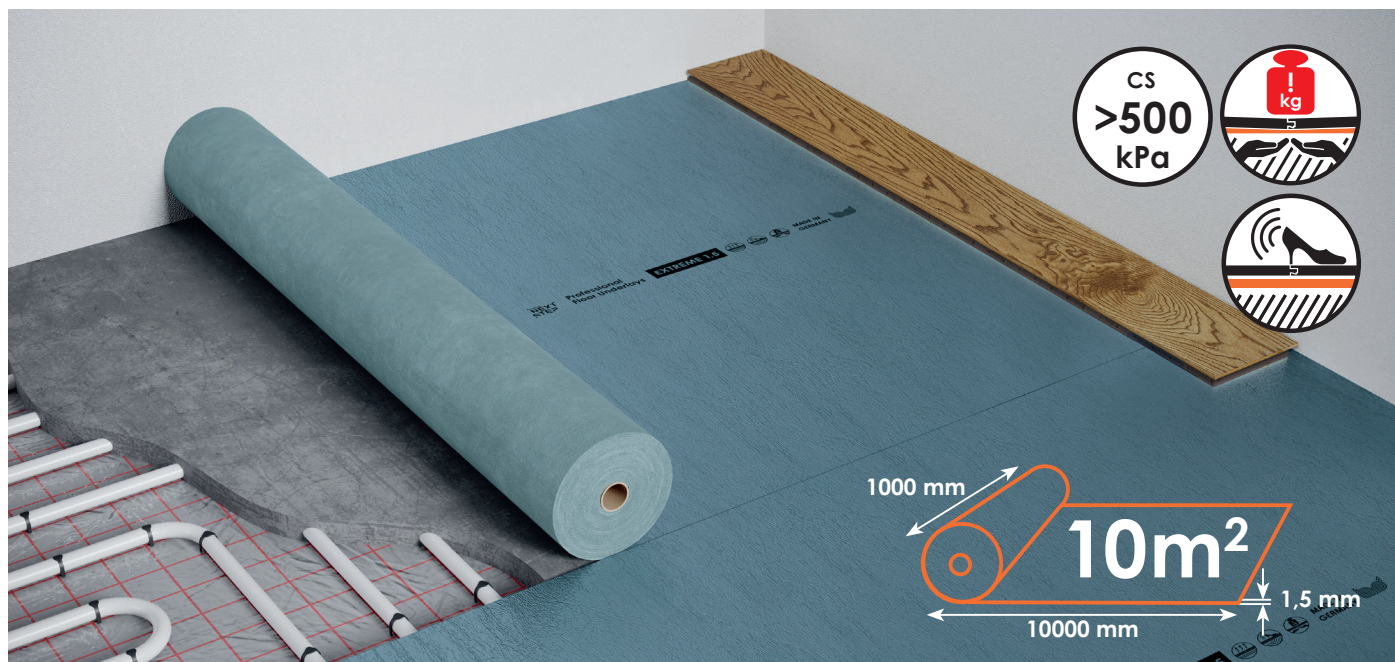

Název výrobku

EXTREME 1.5

Index

MAT-PUM-1,50-1,50-10

EAN kód

5906737990476

Navržený a speciálně určený pod podlahy z kolekce NEXT STEP.

Vhodný rovněž pro jiné podlahy z nabídky Barlinek jak rovněž podlahy laminované.

- EKO materiál - ekologická netkaná textilie + PU/minerály + PET fólie (až 90% přírodních složek: řepkový olej, ricinový olej) a minerální plniva, je ekologický, recyklovatelný a lze jej likvidovat s komunálním odpadem).
- Velmi vysoký zátěžový koeficient - pro místnosti s velkým provozem,
- Zlepšuje akustický komfort - vysoká úroveň vytišení podlahy v místnosti
- Velmi nízký tepelný odpor / dokonalá tepelná vodivost (úspora při vytápění) - platí pro systémy podlahového vytápění s podlahami "Vinylovými Next Step".

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY:

T - Tloušťka [mm]	1.5
PC - Vyrovnání podkladu [mm]	~ 0,6
AW - Povrchová hmotnost [kg/m²]	1,5
IS - Vytišení [dB]	~ 16 *
RWS - Akustické zlepšení [%]	~ 22 *
R - tepelný odpor [m²K/W]	~ 0,009
SD - parozábrana	nevztahuje se
CS - odolnost vůči zatížení / tlaku (chránící naše zámky) [kPa]	> 500
RTF - třída nehořlavosti (zpomalující hoření - pro investiční objekty)	B _s -S1

* měřeno pod laminátem 7 mm

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

- Role rozměr pásu 10 000 x 1 000 mm
- Balení:
 - 33 palety / TIR - 40 rolí / paleta (výška cca. 1000 mm)
 - 400 m² / paleta = cca. 600 kg / paleta (netto)
 - 13 200 m² / TIR = cca.19 800 kg / TIR (netto)